

Zasilacz z separatorem M-SEP / HDR-60-24

1. Charakterystyka


Zestaw zasilający przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie cyfrowym VIDOS. Łączy funkcje zasilacza oraz separatora napięcia i sygnału.

Zasilacz oraz separator dostarczane są w jednym opakowaniu jako komplet.

Cechy:

- szeroki zakres wartości napięcia wejściowego
- posiada zabezpieczenia prądowe, przepięciowe oraz przeciwzwarciowe
- może zasilić do 20 monitorów jednocześnie
- montaż na szynie DIN

2. Opis

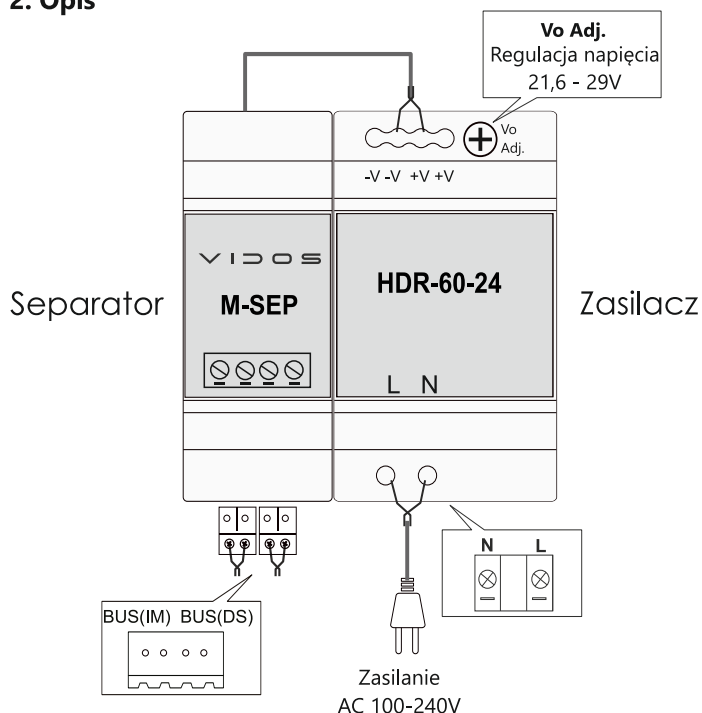

N: Zasilanie AC 100~240V

L: Zasilanie AC 100~240V


Vo Adj: Regulacja napięcia wyjściowego

BUS (IM): Do podłączenia monitora


BUS (DS): Do podłączenia stacji bramowej

3. Montaż

Zestaw jest przeznaczony do montażu na szynie DIN. Sposób montażu przedstawiony jest na rysunku poniżej.

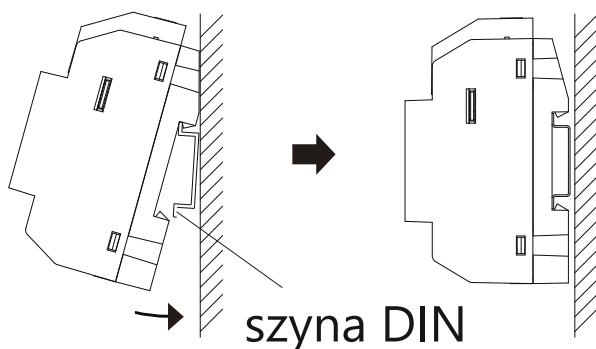

4. Schemat połączenia

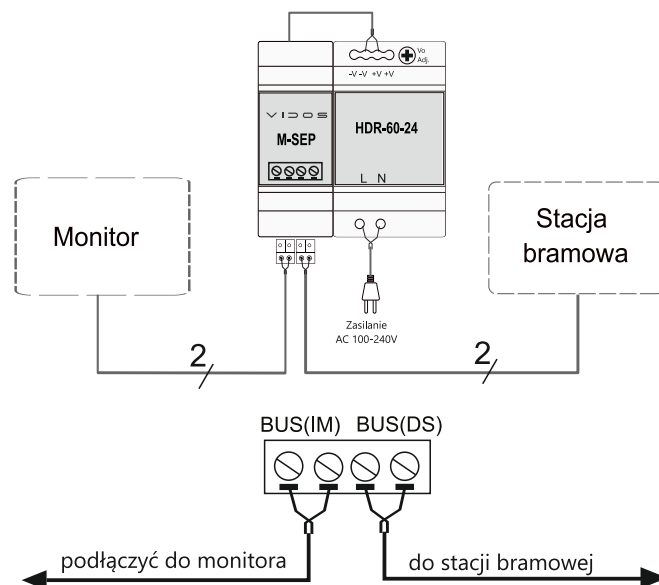

5. Specyfikacja

Zasilanie: 100-240V AC / 50Hz-60 Hz

Znamionowe napięcie wyjściowe: 24V DC

Prąd znamionowy: 2,5A

Moc znamionowa: 60W

Regulacja napięcia: 21,6 - 29V

Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C

Montaż na szynie DIN TS35

Stopień ochrony: IP20

Wymiary: 88x89x59mm

6. Ostrzeżenie:

- Zasilacz z separatorem jest przeznaczony do współpracy wyłącznie z urządzeniami z serii VIDOS DUO.
- Upewnij się, że napięcie podane do jednostki zasilającej jest zgodne ze specyfikacją techniczną urządzenia.
- Zabroniony jest demontaż lub jakiejkolwiek modyfikacje jednostki zasilającej. Należy chronić urządzenie przed kontaktem z wodą i innymi płynami. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
- Miejsce montażu jednostki zasilającej musi być wolne od działania wilgoci.
- Zaleca się aby instalację urządzeń z serii VIDOS DUO dokonywał wykwalifikowany personel.

VIDOS

ul. Sokołowska 44

05-806 Sokołów k./ Warszawy

tel. 22 8174008

e-mail: biuro@vidos.pl

www.vidos.pl

CE RoHS

