



UP800V Unifon cyfrowy głośnomówiący z możliwością rozbudowy o wyświetlacz LCD

Unifon z płaskim frontem, głośnomówiący z dotykowymi i podświetlanymi ikonami funkcyjnymi i możliwością rozbudowy o wyświetlacz wideo. Odbiorniki ACO to solidne urządzenia, wykonane z najwyższej jakości materiałów, funkcjonalne i łatwe w obsłudze. Minimalistyczna forma pozwala na wszechstronne zastosowanie urządzeń w różnego rodzaju inwestycjach. Kompatybilny z cyfrowymi centralami i panelami z grup: CDPN, Inspiro oraz Familio P/PV

Index	UP800V (G2)
Opis	Unifon cyfrowy do systemu PV, głośnomówiący, płaski front z dotykowymi ikonami funkcyjnymi
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS
Dostępne kolory	Biały
Wyświetlacz	Brak Opcjonalnie - moduł wyświetlacza LCD: - UP800 LCD 3,5"
Sposób montażu	Natynkowy
Wymiary (mm)	198,3×81,5×26,4
Typ instalacji	Cyfrowy system PV: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	15VDC / 280mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,2W
Wejścia	1 x gniazdo RJ45 4 x złącza śrubowe ARK podłączenie linii audio i zasilania 1 x złącze śrubowe „RING”: - podłączenie styku zwierznego (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - funkcja dzwonka do drzwi (aktywowane po zwarciu do GND systemu) 2 x złącza śrubowe ARK podłączenie sygnału wideo podłączenie opcjonalnego wyświetlacza LCD 3,5” (podłączenie magistrali) 1 x 10-pinowe złącze
Wyjścia	Przycisk „Kółko” (Przycisk funkcyjny F2): - po magistrali systemu - 2 x złącza śrubowe ARK: styk NO: 2A/24VDC (bezpotencjałowy, odseparowanych od systemu) - po przytrzymaniu przycisku 3s
Cechy	- podświetlane dotykowe ikony - głośnomówiący - 7 stopniowa regulacja dźwięków (dzwonienia i rozmowy) - czysty, pozbawiony zakłóceń dźwięk - intuicyjna i komfortowa obsługa

- pełna prywatność połączenia
- możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem
- funkcja dzwonka do drzwi
- unifon może odbierać każdy adres wywołania (po ustawieniu adresu "0")
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą, szlabanem, roletami, oświetleniem
- otwieranie lub sterowanie automatyką domową bez aktywnego połączenia
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV


Możliwość zmiany unifonu w wideomonitor po zamontowaniu dedykowanego wyświetlacza UP800 LCD 3,5", zyskujemy:

- kolorowy, wyrazisty obraz
- możliwość wywołania podglądu obrazu w trybie czuwania oraz możliwość załączenia podglądu na stałe
- prosty montaż wyświetlacza (może być wykonany przez użytkownika końcowego)

Cechy dostępne w nowej generacji (G2):

- podgląd obrazu przez 20s
- możliwość załączenia podglądu na stałe
- wbudowane wyjścia przekaźnikowe aktywowane niezależnie na 1s (bezpotencjałowe, odseparowane od systemu),
- funkcja autootwierania (po wykryciu dzwonienia nastąpi otwieranie drzwi)

Schemat

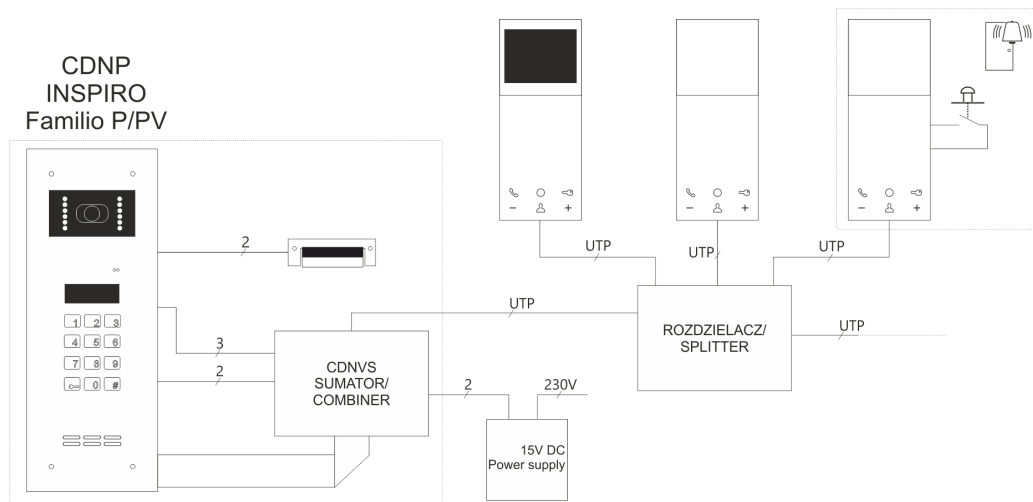

Wymiary

