

Nice

Domì W3C

dwukierunkowy naścienny nadajnik radiowy

Nice

Domì W3C


Naścienny 3-kanałowy dwukierunkowy nadajnik radiowy.

Nowość 2024

Informacja zwrotna o odebraniu polecenia

- Otwarty
- Zamknięty
- Częściowo otwarty

Przycisk informacyjny

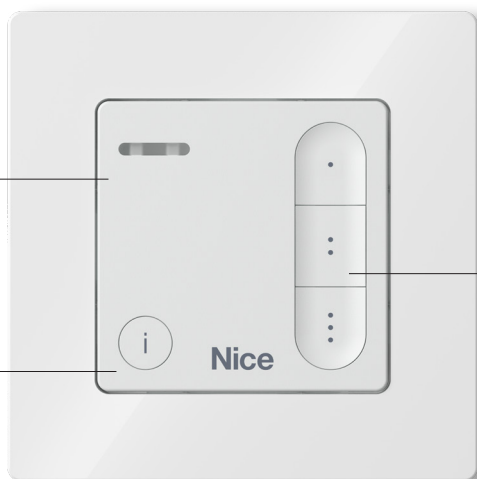

Przycisk wyboru



- 1 Przycisk programowania
- 2 Przycisk ESC
- 3 Bateria

BiDi

Yubii

Domì W3C to montowany na ścianie 3-kanałowy dwukierunkowy nadajnik radiowy.

Dzięki Domì W3C możesz:

- kontrolować do 3 różnych automatyzacji jednocześnie;
- sprawdzać bramę garażową przy użyciu trzech różnych komend, gdy nie masz zapisać jeden przycisk do włączania światła wbudowanego w silnik bramy garażowej.

Wydajność

Użyj przycisku informacyjnego, aby sprawdzić bramę wjazdową/garażową w dowolnym momencie za pomocą jednego kliknięcia.

Montaż na ścianie bez konieczności podłączenia przewodów.

Konstrukcja

Nadajnik naścienny Domì zawiera jednostkę sterującą i standardową ramkę o wymiarach 50 x 50mm.



Kod	Opis	Szt. Opakowanie
DOMIW3C	Naścienny nadajnik dwukierunkowy, trzykanałowy, biały	1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod	DOMIW3C
Typ baterii(v)	3 (1 x CR2450 litowa)
Żywotność baterii (w latach)	~ 3 (przy 10 użyciach dziennie)
Częstotliwość fal radiowych (MHz)	433,92
Moc nadajnika RF (ERP)	≤ 10 dBm
Kodowanie radia	BD / O-Code
Temperatura robocza otoczenia (°C)	-5 ÷ 55
Względna wilgotność powietrza	max. 85% (nie dla wilgotnych środowisk, bez kondensacji)
Klasa ochrony (IP)	40
Waga wraz z bateriami (g)	24
Wymiary (mm)	50x50x13
Instalacja (opcjonalnie)	montowany na ścianie
Zgodność z normami	CE