

# Robus

ROBUS 600/1000 MOCNY, SZYBKI  
Z ZAAWANSOWANĄ ELEKTRONIKĄ

Produkt wkrótce wycofany

Dostępny również w wersji HI-SPEED

**Siłowniki elektromechaniczne do bram przesuwnych o ciężarze od 400 kg, do 600 kg lub do 1000 kg. Technologia BLUEBUS. Najbardziej popularny produkt na rynku.**

**BLUEBUS:** system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

**Szybki:** regulowana prędkość przesuwu bramy – ROBUS400 do 20 m/min.

**Praktyczny:** wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń.

**Silny:** idealny do intensywnej pracy np. do wspólnot mieszkaniowych – ROBUS1000.

**Wygodny:** funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki).


**Inteligentny:** siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

**Uniwersalny:** jedna centrala RBA3R10 w trzech modelach siłowników ROBUS.

**Bezpieczny:** stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu – liczbą mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

**Zaawansowany:** siła, tryb pracy, prędkość, mogą być regulowane na kilku poziomach. **Za pomocą programatora O-View istnieje możliwość bardzo dokładnego ustawienia parametrów funkcji.**

**Funkcja master/slave:** synchronizowanie pracy dwóch siłowników,

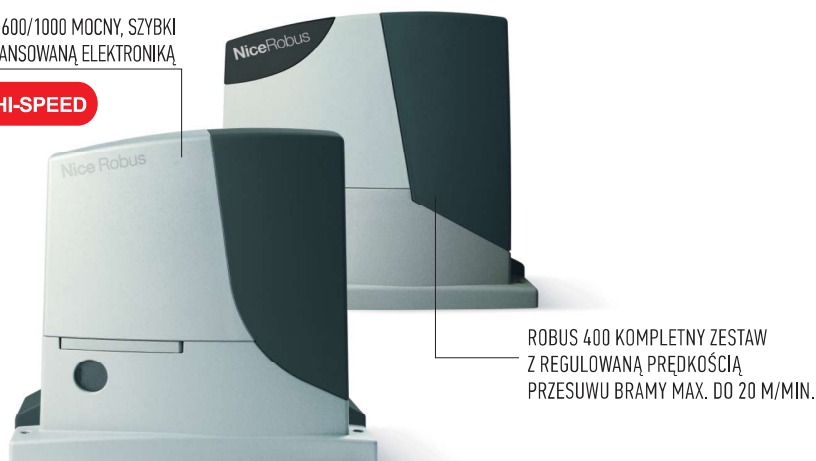

ROBUS 400 KOMPLETNY ZESTAW  
Z REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ  
PRZESUWU BRAMY MAX. DO 20 M/MIN.

**Nowoczesny:** posiada czujnik temperatury, który dopasowuje siłę siłownika do warunków atmosferycznych, korygując również próg przeciążenia.

**Funkcja serwisowa:** kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniej zaprogramowanej liczbie cykli.

**Oszczędny:** w stanie spoczynku ogranicza pobór energii, przechodząc w tryb „Stand by”.

**Zawsze pracuje:** dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja), siłownik otworzy i zamknie bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

**Możliwość zastosowania indukcyjnych wyłączników krańcowych.**

**Złącze radiowe typu SM, OXIBD. Fotokomórki typu BLUEBUS. Solemyo: ROBUS400/ROBUS600/ROBUS1000.**

**Za pomocą programatora O-View/Pro-View istnieje możliwość bardzo dokładnego ustawienia parametrów funkcji.**

funkcje central strona 110/111

| Kod                  |  | cena netto | cena brutto |
|----------------------|--|------------|-------------|
| <b>ROBUS400 MYGO</b> | zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do <b>400 kg</b> : siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą RBA3R10 BLUEBUS, silnik 24V, radiodiodbiornik OXIBD, <b>2 piloty czterokanałowe MYGO4, fotokomórki EPMB, lampa sygnalizacyjna ELDC z wbudowaną anteną</b> | 2 350,00   | 2 890,50    |
| <b>ROBUS600 MYGO</b> | zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do <b>600 kg</b> : siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą RBA3R10 BLUEBUS, silnik 24V, radiodiodbiornik OXIBD, <b>2 piloty czterokanałowe MYGO4, fotokomórki EPMB, lampa sygnalizacyjna ELDC z wbudowaną anteną</b> | 2 650,00   | 3 259,50    |
| <b>ROBUS400</b>      | samohamowny siłownik, silnik 24V, do 400 kg, wbudowana centrala sterująca RBA3R10 BLUEBUS  | 1 800,00   | 2 214,00    |
| <b>ROBUS600</b>      | samohamowny siłownik, silnik 24V, do 600 kg, wbudowana centrala sterująca RBA3R10 BLUEBUS  | 2 050,00   | 2 521,50    |
| <b>ROBUS600P</b>     | samohamowny siłownik, silnik 24V, do 600 kg, wbudowana centrala sterująca RBA3R10 BLUEBUS, indukcyjne wyl. krańcowe  | 2 300,00   | 2 829,00    |
| <b>ROBUS1000</b>     | samohamowny siłownik, silnik 24V, do 1000 kg, wbudowana centrala sterująca RBA3R10 BLUEBUS   | 2 450,00   | 3 013,50    |
| <b>ROBUS1000P</b>    | samohamowny siłownik, silnik 24V, do 1000 kg, wbudowana centrala sterująca RBA3R10 BLUEBUS, indukcyjne wyl. krańcowe   | 2 700,00   | 3 321,00    |

| Parametry                            |                  | RB400      | RB600      | RB1000     |
|--------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Zasilanie centrali/Zasilanie silnika | (V)              | 230/24     | 230/24     | 230/24     |
| Moc pobierana                        | (W)              | 330        | 515        | 450        |
| Natężenie prądu                      | (A)              | 1.4        | 2.5        | 2.3        |
| Stopień zabezpieczenia               | (IP)             | 44         | 44         | 44         |
| Nominalny moment obrotowy            | (Nm)             | 6.0        | 9.0        | 15.0       |
| Moment startowy                      | (Nm)             | 12.0       | 18.0       | 27.0       |
| Prędkość min-max bramy               | (m/s)            | 0.18-0.34  | 0.15-0.31  | 0.14-0.28  |
| Max. ciężar bramy                    | (kg)             | 400        | 600        | 1000       |
| Temperatura pracy                    | (°C min/max)     | -20 do +50 | -20 do +50 | -20 do +50 |
| Klasa izolacji                       |                  | 1          | 1          | 1          |
| Intensywność pracy                   | (cykle na dzień) | 50         | 100        | 150        |
| Ciężar                               | (kg)             | 8          | 11         | 13         |

## AKCESORIA



### LOLA

listwa zębata nylonowa M4, w odcinkach po 0,5 metra, pakowana po 10 sztuk, cena za 5 mb

250,00  
**307,50 brutto**



### ROA6

listwa zębata nylonowa M4, z rdzeniem stalowym, w odcinkach metrowych

55,00  
**67,65 brutto**



### ROA8

listwa zębata metalowa M4, ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach metrowych, w kpl. ze śrubami i tulejami dystansowymi

55,00  
**67,65 brutto**



### PS124

akumulator 24V 1,2 Ah z wbudowaną kartą ładowania

345,00  
**424,35 brutto**



### RBA1

indukcyjne wyłączniki krańcowe do ROBUS400/600/1000

305,00  
**375,15 brutto**



### EPMB

fotokomórki (para) BLUEBUS zasięg 15-30 m

230,00  
**282,90 brutto**



### ELDC

lampa sygnalizacyjna 12V/24V z wbudowaną anteną 433.92 MHz

170,00  
**209,10 brutto**



### BIDIWIFI

moduł do programowania central Nice aplikacją MyNice Pro

200,00  
**246,00 brutto**



POZOSTAŁE AKCESORIA STR. 116-123

## TABELA KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW



|              | Radio-<br>odbiornik | Piloty   |         |          |         |     | Fotokomórki |     |      |      |      |       |       |      | Lampy<br>sygnalizacyjne |       |        |      |      |     |
|--------------|---------------------|----------|---------|----------|---------|-----|-------------|-----|------|------|------|-------|-------|------|-------------------------|-------|--------|------|------|-----|
|              | WBUDOWANY           | ERA INTI | ERA ONE | ERA FLOR | NICEWAY | EPS | EMP         | EPL | EPSB | EPMB | EPLB | EPMOV | EPMOR | FZ10 | FTZ10                   | FZ10B | FTZ10B | ELAC | ELDC | WLT |
| RB400        |                     | •        | •       | •        | •       |     |             |     | •    | •    | •    |       |       |      |                         | •     | •      |      | •    | •   |
| RB600/600P   |                     | •        | •       | •        | •       |     |             |     | •    | •    | •    |       |       |      |                         | •     | •      |      | •    | •   |
| RB1000/1000P |                     | •        | •       | •        | •       |     |             |     | •    | •    | •    |       |       |      |                         | •     | •      |      | •    | •   |

## WYMIARY

### ROBUS400



### ROBUS600/1000



## GOTOWY ZESTAW ROBUS400BD DO UŻYTKU PRZYDOMOWEGO

### ROBUS400 MYGO

siłownik do bram przesuwanych o ciężarze do 400 kg



### MYGO4

2 piloty czterokanałowy 433.92 MHz



### EPMB

fotokomórki (para) BLUEBUS zasięg 15-30 m



### ELDC

lampa sygnalizacyjna 12V/24V z wbudowaną anteną 433.92 MHz



### OXIBD

dwukierunkowy radioodbiornik wewnętrzny, 15-kanalowy 433.92 MHz

