

VTO2111D-WP

Stacja bramowa Wi-Fi - systemy pojedyncze



Specyfikacja techniczna

System

Procesor główny	Wbudowany mikroprocesor
Interfejs użytkownika	Wbudowany Linux OS

Video

Kompresja video	H.264
Przetwornik	1/4" 1 Mpix CMOS
Obiektyw	2,2 mm
Kąty widzenia	W:125° S: 105°
Dzień/Noc	ICR

Audio

Kompresja audio	G.711
Wejście audio	Mikrofon dookólny
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Rozmowa dwukierunkowa	Możliwość rozmowy dwukierunkowej

Tryb pracy

Przyciski	Pojedynczy przycisk mechaniczny
Czytnik	Czytnik Kart Mifare

Interfejs

Sterowanie drzwi	2 (jeden przekaźnik do głównego zamka, jeden rozszerzony przez moduł kontroli dostępu)
Wejścia alarmowe	2 (przycisk otwarcia, informacja zwrotna)
RS485	1

Sieć

Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Ethernet	10M/100M auto-negocjacja
Protokół sieciowy	TCP/IP


Cechy

- Kamera HD CMOS
- Duże kąty widzenia
- Podświetlenie nocne
- Wskazówki głosowe
- Zdalny interkom z aplikacją mobilną
- Montaż natynkowy


Parametry ogólne

Klasa szczelności	IP65
Sabotaż otwarcia	1
Sposób instalacji	Natynkowy
Styk antysabotażowy	1
Miejsce na kartę	Karta microSD, max. 64GB
Materiał	Plastik
Zasilanie	DC 12V lub PoE (802.3af)
Pobór mocy	Czuwanie ≤1W, praca ≤10W
Temperatura pracy	-30°C - +60°C
Wilgotność względna	10% - 90%
Wymiary	135 x 70,4 x 34,4 mm
Waga	0,4 kg

Wymiary




Kąty widzenia

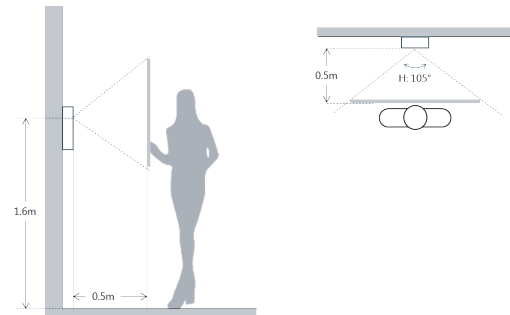

Zastosowanie

1. Inteligentny dzwonek drzwiowy

Zadzwoń na aplikację mobilną w telefonie bez potrzeby montażu wewnętrznego monitora.

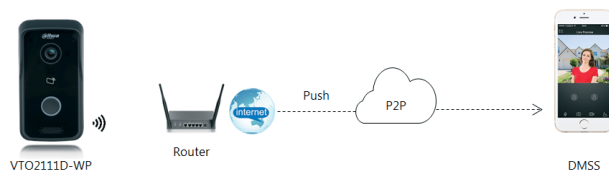

2. Video Interkom

Rozmowa audio i video
Integracja i kamerami IP
Integracja z alarmem
Zdalny interkom z aplikacją mobilną

