


Głośnik HQM-SK1015



Zdjęcie produktu

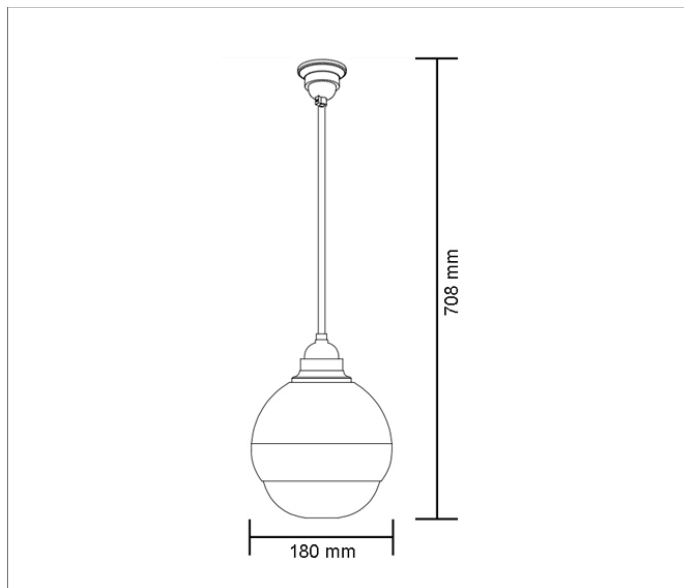

Schemat i rozmiary

DANE TECHNICZNE



Moc wyjściowa: 10W



Pasmo.: 88Hz - 17kHz



Efektywność: 92dB



Głośnik jednodrożny



Rodzaj: sufitowy



Głośnik wewnętrzny

HQM-SK1015	
Ogólne	
Rodzaj głośnika	Sufitowy, kulowy
Typ	Pasywny
Moc	
Moc maksymalna	10W
Moc wyjściowa na zaczepekach	10W
Emisja dźwięku	
Efektywność	92dB/1W/1m
Pasma przenoszenia	88Hz - 17kHz
Technologia pracy	
Głośnik dwudrożny	Głośnik niskotonowy: 1x5" Głośnik wysokotonowy: 1x0.5"
Impedancja pojedynczego głośnika	8Ω
Napięcie wejściowe	70/100V
Inne	
Zastosowanie	Wewnątrz obiektu
Materiał obudowy	HIPS
Kratka ochronna	Metalowa
Długość przewodu	430mm
Wymiary	Ø180x708mm